


# Wichtige Bestellangaben

Um eine reibungslose Auftragsabwicklung gewährleisten zu können, werden folgende Angaben im Rahmen Ihrer Bestellung benötigt:

## Ablaufausrichtung:

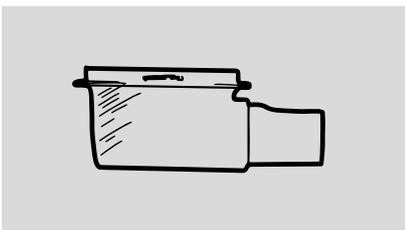


waagrecht  
(standard oder flach)



senkrecht

Standardablauf: Nennweite von DN 50  
Flacher Ablauf: Nennweite von DN 40


## Ablaufposition / Achsmaß:

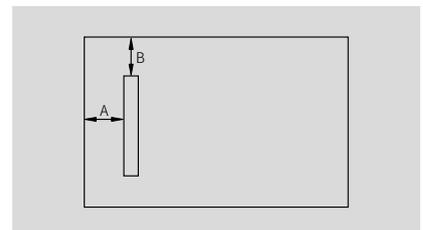

bei dezentralen Abläufen  
(mind. 100 x 100 mm aus der Ecke)

Wir empfehlen einen Mindestabstand zur Wand von 100 mm umlaufend.

## Gefällesituation bei Rinnenelementen:

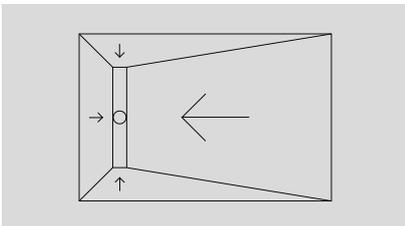

Schichtdicke mind. 45 mm an der Rinne.  
Aufgrund des Gefälles wird die Platte je Meter um 20 mm dicker.

vierseitig

### Hinweise:

Duschelemente sind von einer Rückgabe nach Warenerhalt und Rücktritt nach Auftragsvergabe ausgeschlossen. Änderungen / Stornierungen nach Auftragsvergabe bedürfen vorab der Absprache und Prüfung durch die Lamurista GmbH.

Die Toleranzen der Gesamtaufbauhöhe der einzelnen Boards wird durch Toleranzen der einzelnen Vormaterialien und der Plattengröße beeinflusst.  
Gesamttoleranzen: + / - 5 mm.

Die Länge der Ablaufschiene richtet sich immer nach der Breite des Duschboards. Standardmäßig wird der Abstand zur Wand mit umlaufend min. 50 mm gerechnet und entsprechend die Größe der Abflussschiene angepasst.

Die minimale Einbauhöhe ergibt sich aus der Höhe des Element:one (Schaum plus Ablaufgrundkörper, Standard: mind. 128 mm, flach: mind. 108 mm). Je größer das Element, desto dicker der Schaum - somit erhöht sich die Einbauhöhe.

alle Preise zzgl. MwSt, ab Lamurista Lager, Lieferzeit 5 - 7 Werktage